

Serviceblatt: W50 und L60 zivil zurüsten




Anleitung gültig für alle zivilen Varianten des W50 und L60

Um Ihnen das Zurüsten zu erleichtern haben wir ein HädlShort-Video zu diesem Thema gedreht. Sie finden es im Service-Center, auf YouTube, Facebook und Instagram.

HÄDLShort
Teil des Service-Centers

Zurüsteile

- A - Seitenspiegel
- B - Seitenspiegel
- C - Spiegel für Trabant Kübel
- D - Suchscheinwerfer (bei Feuerwehr)
- E - Nachtmarschanlage (bei NVA-Fahrzeugen)
- F - Nebelscheinwerfer
- G - Spiegel (Front)

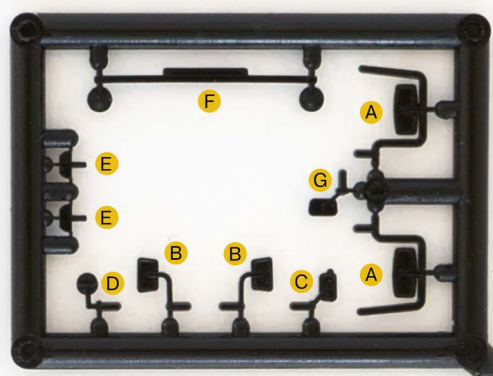

Kurzbeschreibung

Zum Befestigen der Spiegel die Löcher eventuell mit einem Bohrer 0,4 - 0,5 mm von Farbnebel befreien und Spiegel A oder B an den Türen befestigen.

Spiegel G an der Front befestigen. Teil F sind Nebelscheinwerfer, welche unter die Stoßstange geklebt werden können.

